


UPS Sigma - Tower

1000 - 2000 - 3000 VA




Display LCD orientabile dall'utente


Sigma 1000 - 2000 - 3000 VA

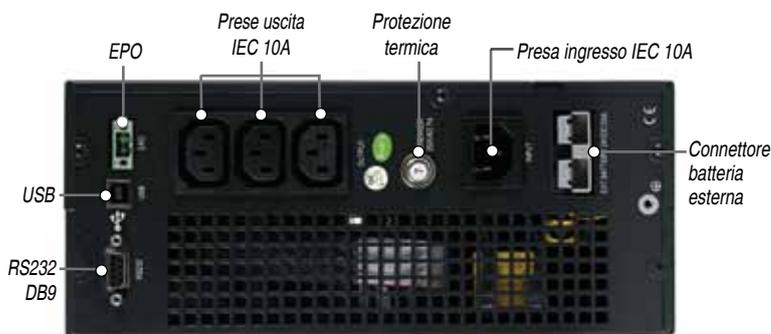

Sigma 1000 VA (vista posteriore)

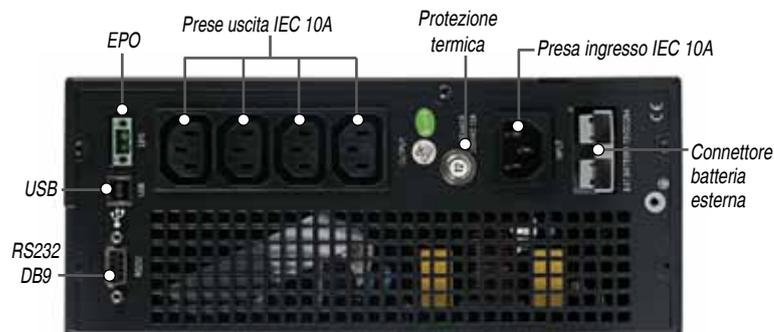

Sigma 2000 VA (vista posteriore)

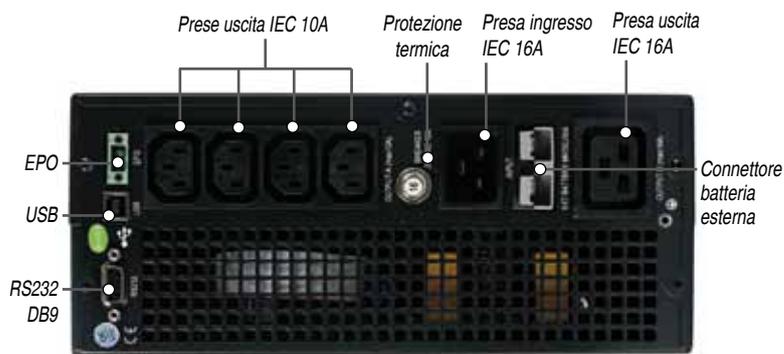

Sigma 3000 VA (vista posteriore)

SIGMA - TOWER 1-3 KVA ON LINE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potenza nominale da 1000 a 3000 VA
- Tecnologia On Line a doppia conversione
- Forma d'onda 100% sinusoidale a bassa distorsione
- Elevata affidabilità dell'UPS
 - Specificatamente progettato per utenze sensibili
 - Controllo totale a microprocessore
 - Test batterie manuale ed automatico
- Basso impatto sulla rete
- Modalità di personalizzazione
 - Funzionamento On Line
 - Funzionamento Eco Mode (risparmio energetico)
 - Funzionamento By pass (UPS spento predisposto in funzionamento da By pass con batteria in carica)
 - Settaggio tensione uscita (220-230-240Vac)
 - Funzionamento con alimentazione da generatore
- Altre caratteristiche
 - Auto restart (ripristino automatico al ritorno di rete)
 - Cold Start (accensione da batteria)
 - Display LCD per segnalazioni ottiche di informazione: carico, batteria, misure ingresso, misure uscita e modalità operativa.
 - Display orientabile
 - Diagnostica evoluta, allarmi UPS disponibili su display LCD
 - EPO (Emergency Power Off) per lo spegnimento dell'UPS tramite pulsante remoto di emergenza
 - Batterie sostituibili a caldo Hot Swap (solo modelli con batterie esterne)
 - Possibilità di espansione batteria (solo versione KSL)
 - Possibilità di installazione in verticale o in orizzontale
- Comunicazione evoluta
 - Porta di comunicazione intelligente: RS232/DB9 e USB
 - Cavo per comunicazione UPS-PC e software in dotazione
 - Possibilità di installazione scheda di rete SNMP esterna
 - Possibilità di installazione scheda relè AS400 esterna



Garanzia
24 mesi

Assicurazione
fino 1.000.000 €

Software
incluso



EB elettronica srl - UPS Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) Italy

Fax (+39) 0544 965036 - ups@elettronica.it - www.eb.elettronica.it

Tel (+39) 0544 1888006 (commerciale) - 0544 1888015 (tecnico commerciale) - 0544 1888008 (assistenza) - 0544 1888002 (spedizioni)

SIGMA 1 - 2 - 3 KVA Specifiche tecniche

	Modello Sigma	S1KL	S1KSL	S2KL	S3KSL	
INPUT DATA	Ingresso					
	Tensione nominale	230 Vac Monofase + N				
	Tolleranza di tensione	138V a 300V (0~60% del carico); 138~161V a 300V (60%~80% del carico); 161~184V a 300~286V (80%~100% del carico)				
	Frequenza	50/60 Hz (auto apprendimento)				
	Tolleranza di Frequenza	± 5 Hz				
	Distorsione di corrente THDi	≤ 12%				
	Fattore di potenza	> 0,98 @ pieno carico				
OUTPUT DATA	By pass					
	Tolleranza di tensione Bypass	230 Vac ± 10% (regolabile)				
	Tempo di commutazione	automatico 0 msec				
	Uscita	On Line Doppia Conversione				
	Potenza VA/W	1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W		
	Fattore di potenza	0,8				
	Tensione	220/230/240 Vac ±1%				
	Frequenza	50 Hz (modalità Normale 45-55 Hz regolabile / Modalità Batteria 50 ± 0,1 Hz)				
	Distorsione di Tensione THD	3% Carico Lineare - 6% Carico Distorcente				
	Forma d'onda	Sinusoidale				
	Tempo di commutazione	0 ms (da Modalità Normale a Modalità Batteria)				
	Fattore di cresta	3:1				
VARIED	Tempi di sovraccarico					
	Funzionamento da rete	Oltre 110% per 2 min, poi trasferimento in bypass e allarme. Oltre 150% per 1 sec, poi trasferimento in bypass e disattivazione dell'uscita dopo 1 min e allarme.				
	Funzionamento da batteria	Oltre 110% per 30 sec, poi disattivazione dell'uscita e allarme. Oltre 120% per 1 sec, poi disattivazione dell'uscita e allarme.				
	Batteria					
	Tensione batteria	24 VDC	72 VDC	96 VDC		
	Tensione batteria + Quantità	12 VDC x 2	12 VDC x 6	12 VDC x 8		
	Autonomia	In base alle capacità delle batterie				
Corrente di ricarica	1A versione KL; 2A - 6A max. (regolabile) versione KSL					
Tempo di ricarica	Ricarica al 90% della capacità della batteria in 3 ore (standard) In base alla capacità delle batterie esterne (lungo tempo di backup)					
INSTALLATION	Installazione					
	Peso versione standard (kg)	12,00	16,50	27,50	32,50	
	Dimensioni H x L x P (mm.)	260 x 110 x 425 (UPS) - 260 x 110 x 425 (Box Batteria)				
	Temperatura operativa	0-1.500 m @ 0-40°C / 1.501-3.000 m @ 0-35°C				
	Temperatura di stoccaggio	-20°C / 55°C				
	Umidità relativa	0-95% non-condensata				
	Rumorosità	<45 dB @ 1 m	<50 dB @ 1 m			
	Raffreddamento	Aria forzata, ventola a velocità variabile in base alla % del carico				
	Tacitazione allarme acustico	Sì				
	Colore	Nero				
	Protezioni	Sovraccarico - Corto circuito - Batteria - Sovratensione - Sottotensione - Surriscaldamento				
	Efficienza	>93% (Funzionamento On Line) - >92% (Battery Mode) - >97% (Funzionamento Eco Mode)				
	Spina ingresso	1 x IEC 10A	1 x IEC 10A	1 x IEC 16A		
	Prese uscita	4 x IEC 10A	4 x IEC 10A	4 x IEC 10A + 1 IEC 16A		
	Dotazione standard	1 cavo ingresso 10A (16A per 3KVA), 1 cavo uscita 10A, 1 cavo seriale e software				
	CONTROLLO E COMUNICAZIONE	Controllo e comunicazione				
		Interfaccia di comunicazione	RS232 + Dry contact (opto isolati) + USB			
Display LCD		Informazioni per Carico, Batteria, Ingresso, Uscita, Modalità Operativa e allarme UPS				
Allarme acustico		Attivabile per guasto, batteria scarica, sovraccarico (possibilità di tacitazione)				
EPO		Sì				
NORMATIVE	Normative					
	Conformità	Direttiva EMC 2004/108/EC: EN62040-2:2006 EN61000-6-1:2007 EN61000-6-3:2007 Direttiva LVD 2006/95/EC: EN62040-1:2008 EN62040-3:2001				
OPTIONAL	Optional					
	Box batterie esterni	No	Sì	Sì	Sì	
	Scheda interfaccia	SNMP agent (esterna)				
	Kit AS 400	Sì (da ordinare insieme all'UPS)				
	Box By pass	Sì (esterno)				
Cavi	KIN-IEC, KIN-IEC-ITA, KIN-TED2, KIN-IEC2, KIN-MUL					

Rif. 01-1202215