


Smart PDU con Slot SNMP



Smart PDU con Slot SNMP

- Fornisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione a più dispositivi
- Modulo 1U per installazione a rack orizzontale o verticale
- Misurazione della corrente individuale in tempo reale (Amp)
- Misura della potenza attiva totale
- Controllo On/Off programmato per tutte le uscite
- Comunicazioni multiple RS-232/USB e SNMP

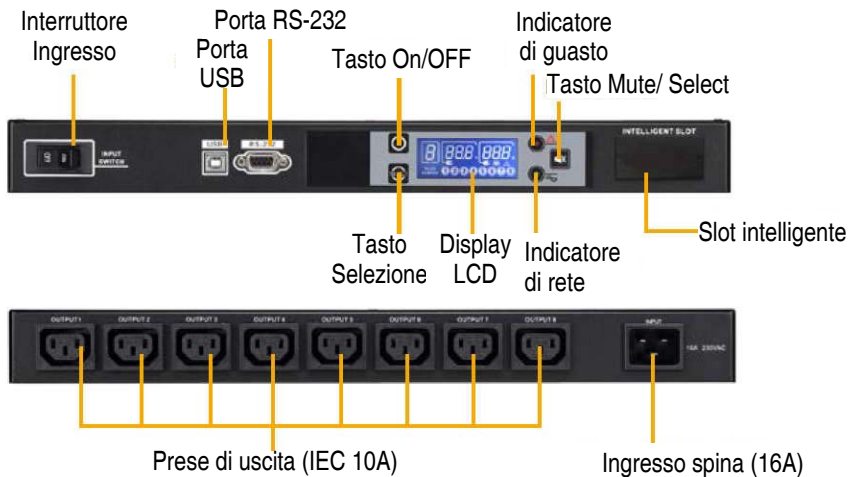

LCD per la visualizzazione monitoraggio dati

DATI TECNICI		
Ingresso		
Presa ingresso		IEC C20 16A 250V
Ingresso cavo		Alimentazione posteriore
Corrente di ingresso massima		16A
Corrente di ingresso nominale		16A
Tensione nominale di ingresso		220V/230V/240V
Range tensione di ingresso		184 - 300V
Frequenza di ingresso		50Hz/60Hz
Capacità di potenza		3.68KVA a 230V
Protezione da sovraccarico		Interruttore 16A
Uscita		
Tensione di uscita nominale		220V/230V/240V
Range nominale di uscita		184 - 300V
Connessioni di uscita		(8) IEC C13
Precisione della corrente di uscita		+/- 0.1A
Caratteristiche fisiche		
Dimensioni (H x L x P) (mm)		44 x 430 x 250
Peso (kg)		3,5
Colore		Nero
Ambiente operativo		0 - 50°C
Umidità relativa di funzionamento		0 - 90% non condensata
Altitudine		<1000m
Conformità		
EMC		EN 55022 Classe B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024
Sicurezza		EN60950-1

rif. 01-27102023



EB elettronica srl - UPS Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) Italy

Fax (+39) 0544 965036 - ups@elettronica.it - www.eb.elettronica.it

Tel (+39) 0544 1888006 (commerciale) - 0544 1888015 (tecnico commerciale) - 0544 1888008 (assistenza)- 0544 1888002 (spedizioni)